

Охлаждающие кожухи для погружных насосов 4", 6", 8", 10"



Применение

Используются в скважинах, цистернах или резервуарах, при недостаточной скорости потока для охлаждения мотора.

Объем поставки

Горизонтальный монтаж:

Охлаждающий кожух с двумя опорами для обеспечения равномерного всасывания перекачиваемой среды, включая крепление к основанию дна. Варианты материала: нержавеющая сталь, ПВХ, оцинкованная сталь

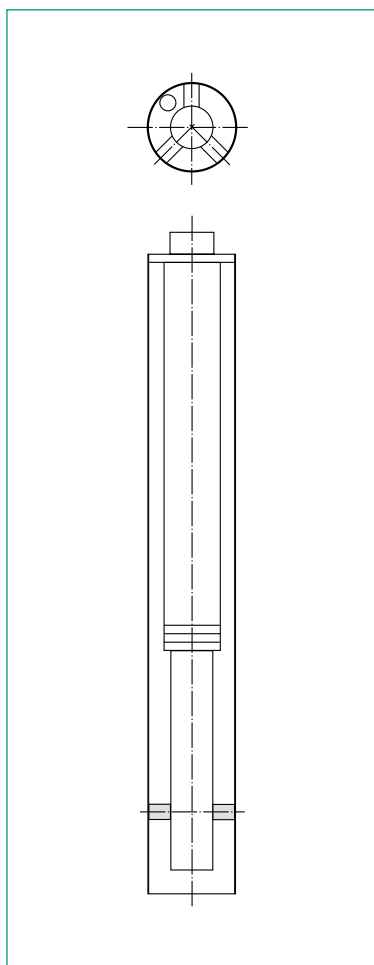
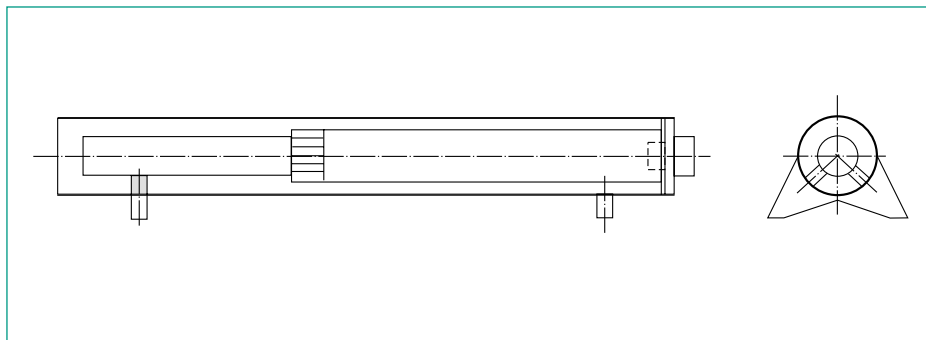


Вертикальный монтаж:

Охлаждающий кожух из ПВХ, оцинкованная и нержавеющая сталь, включая 3 опоры для центральной фиксации насоса.



Принадлежности Wilo-TWU

Охлаждающие кожухи для TWU 4" из нержавеющей стали

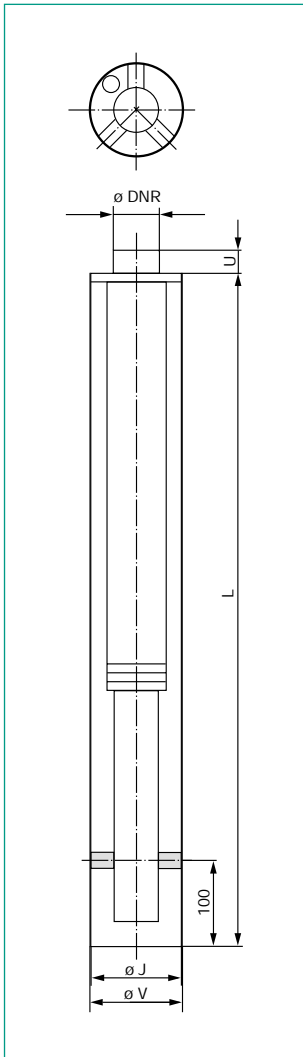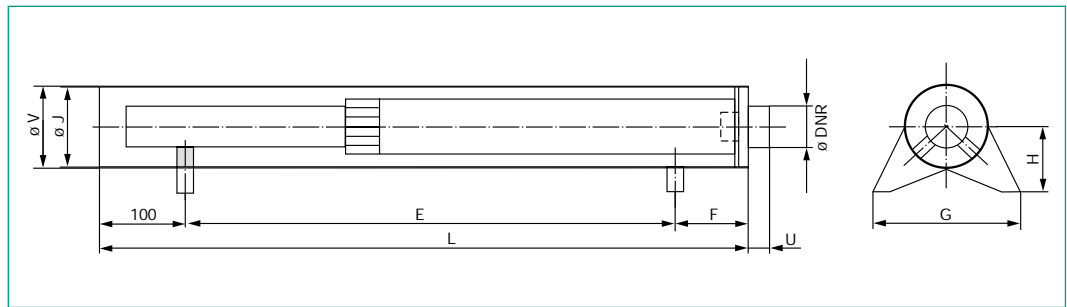

Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	E mm	F mm	G mm	U mm
TWU 4-0211 EM	1 1/4"	800	125	123	400	200	2002	20
TWU 4-0211 DM	1 1/4"	780	125	123	380	200	200	20
TWU 4-0216 EM	1 1/4"	925	125	123	525	200	200	20
TWU 4-0216 DM	1 1/4"	895	125	123	495	200	200	20
TWU 4-0222 EM	1 1/4"	1075	125	123	675	200	200	20
TWU 4-0222 DM	1 1/4"	1045	125	123	645	200	200	20
TWU 4-0227 EM	1 1/4"	1205	125	123	805	200	200	20
TWU 4-0227 DM	1 1/4"	1175	125	123	775	200	200	20
TWU 4-0232 EM	1 1/4"	1295	125	123	895	200	200	20
TWU 4-0232 DM	1 1/4"	1265	125	123	865	200	200	20
TWU 4-0246 EM	1 1/4"	1600	125	123	1200	200	200	20
TWU 4-0246 DM	1 1/4"	1570	125	123	1170	200	200	20
TWU 4-0260 EM	1 1/4"	2025	125	123	1425	300	200	20
TWU 4-0260 DM	1 1/4"	1920	125	123	1320	300	200	20
TWU 4-0405 EM	1 1/4"	740	125	123	340	200	200	20
TWU 4-0405 DM	1 1/4"	725	125	123	325	200	200	20
TWU 4-0407 EM	1 1/4"	835	125	123	435	200	200	20
TWU 4-0407 DM	1 1/4"	800	125	123	400	200	200	20
TWU 4-0410 EM	1 1/4"	965	125	123	565	200	200	20
TWU 4-0410 DM	1 1/4"	925	125	123	525	200	200	20
TWU 4-0415 EM	1 1/4"	1145	125	123	745	200	200	20
TWU 4-0415 DM	1 1/4"	1125	125	123	725	200	200	20
TWU 4-0420 EM	1 1/4"	1340	125	123	940	200	200	20
TWU 4-0420 DM	1 1/4"	1310	125	123	910	200	200	20
TWU 4-0430 EM	1 1/4"	1765	125	123	1365	200	200	20
TWU 4-0430 DM	1 1/4"	1660	125	123	1260	200	200	20
TWU 4-0440 DM	1 1/4"	2050	125	123	1450	300	200	20
TWU 4-0445 DM	1 1/4"	2395	125	123	1595	400	200	20
TWU 4-0440 EM	1 1/4"	2570	125	123	1770	400	200	20

Охлаждающие кожухи для TWU 4" из нержавеющей стали

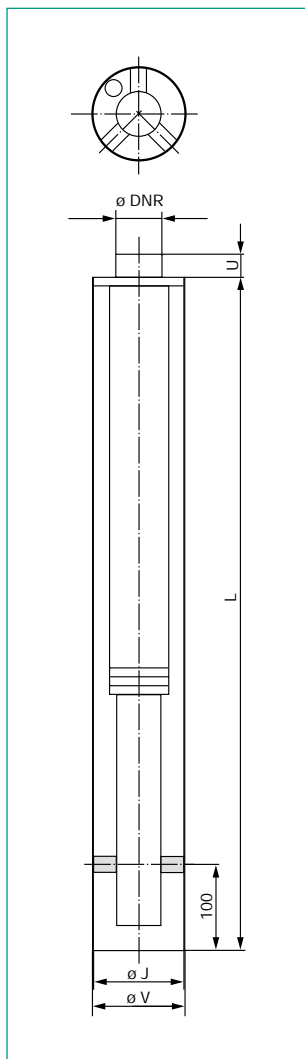
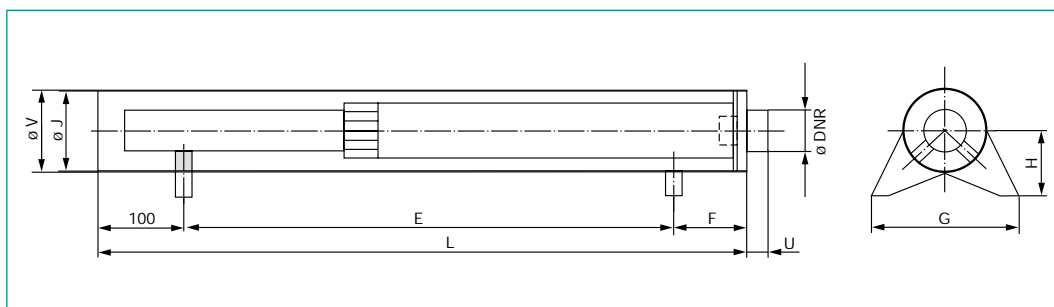


Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	E mm	F mm	G mm	U mm
TWU 4-0804 EM	2"	865	125	123	465	200	200	20
TWU 4-0804 DM	2"	835	125	123	435	200	200	20
TWU 4-0806 EM	2"	995	125	123	595	200	200	20
TWU 4-0806 DM	2"	965	125	123	565	200	200	20
TWU 4-0808 EM	2"	1125	125	123	725	200	200	20
TWU 4-0808 DM	2"	1100	125	123	700	200	200	20
TWU 4-0812 EM	2"	1445	125	123	1045	200	200	20
TWU 4-0812 DM	2"	1340	125	123	940	200	200	20
TWU 4-0817 DM	2"	1675	125	123	1275	200	200	20
TWU 4-0820 DM	2"	2010	125	123	1410	300	200	20
TWU 4-0824 DM	2"	2260	125	123	1460	400	200	20
TWU 4-0830 DM	2"	2690	125	123	1890	400	200	20
TWU 4-1607 EM	2"	1265	125	123	865	200	200	20
TWU 4-1607 DM	2"	1235	125	123	835	200	200	20
TWU 4-1610 EM	2"	1600	125	123	1200	200	200	20
TWU 4-1610 DM	2"	1500	125	123	1100	200	200	20
TWU 4-1614 DM	2"	1950	125	123	1350	300	200	20
TWU 4-1619 DM	2"	2500	125	123	1700	400	200	20
TWU 4-1626 DM*	2"	3220	125	123	-	-	-	20
TWU 4-1634 DM*	2"	3995	125	123	-	-	-	20

* в этом исполнении только для вертикального монтажа



Принадлежности Wilo-TWU

Охлаждающие кожухи для TWU 4" из ПВХ

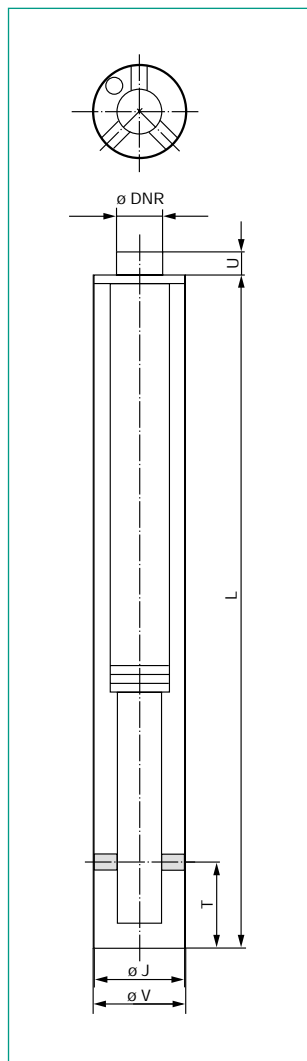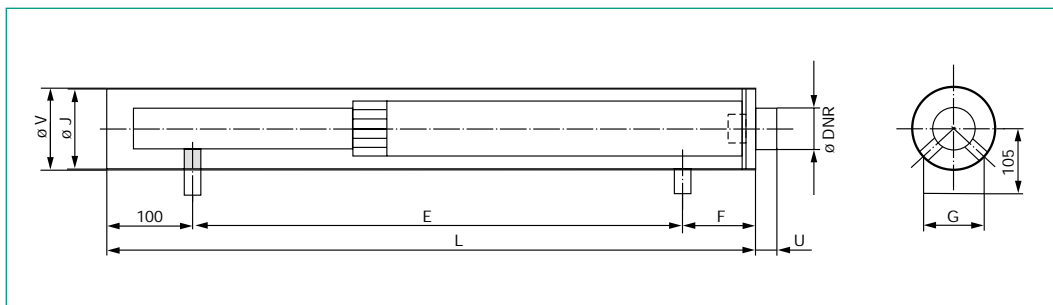

Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	E mm	F mm	G mm	U mm
TWU 4-0211 EM	1 1/4"	800	125	123	400	200	2002	20
TWU 4-0211 DM	1 1/4"	780	125	123	380	200	200	20
TWU 4-0216 EM	1 1/4"	925	125	123	525	200	200	20
TWU 4-0216 DM	1 1/4"	895	125	123	495	200	200	20
TWU 4-0222 EM	1 1/4"	1075	125	123	675	200	200	20
TWU 4-0222 DM	1 1/4"	1045	125	123	645	200	200	20
TWU 4-0227 EM	1 1/4"	1205	125	123	805	200	200	20
TWU 4-0227 DM	1 1/4"	1175	125	123	775	200	200	20
TWU 4-0232 EM	1 1/4"	1295	125	123	895	200	200	20
TWU 4-0232 DM	1 1/4"	1265	125	123	865	200	200	20
TWU 4-0246 EM	1 1/4"	1600	125	123	1200	200	200	20
TWU 4-0246 DM	1 1/4"	1570	125	123	1170	200	200	20
TWU 4-0260 EM	1 1/4"	2025	125	123	1425	300	200	20
TWU 4-0260 DM	1 1/4"	1920	125	123	1320	300	200	20
TWU 4-0405 EM	1 1/4"	740	125	123	340	200	200	20
TWU 4-0405 DM	1 1/4"	725	125	123	325	200	200	20
TWU 4-0407 EM	1 1/4"	835	125	123	435	200	200	20
TWU 4-0407 DM	1 1/4"	800	125	123	400	200	200	20
TWU 4-0410 EM	1 1/4"	965	125	123	565	200	200	20
TWU 4-0410 DM	1 1/4"	925	125	123	525	200	200	20
TWU 4-0415 EM	1 1/4"	1145	125	123	745	200	200	20
TWU 4-0415 DM	1 1/4"	1125	125	123	725	200	200	20
TWU 4-0420 EM	1 1/4"	1340	125	123	940	200	200	20
TWU 4-0420 DM	1 1/4"	1310	125	123	910	200	200	20
TWU 4-0430 EM	1 1/4"	1765	125	123	1365	200	200	20
TWU 4-0430 DM	1 1/4"	1660	125	123	1260	200	200	20
TWU 4-0440 DM	1 1/4"	2050	125	123	1450	300	200	20
TWU 4-0445 DM	1 1/4"	2395	125	123	1595	400	200	20
TWU 4-0440 DM	1 1/4"	2570	125	123	1770	400	200	20

Охлаждающие кожухи для TWU 4" из ПВХ

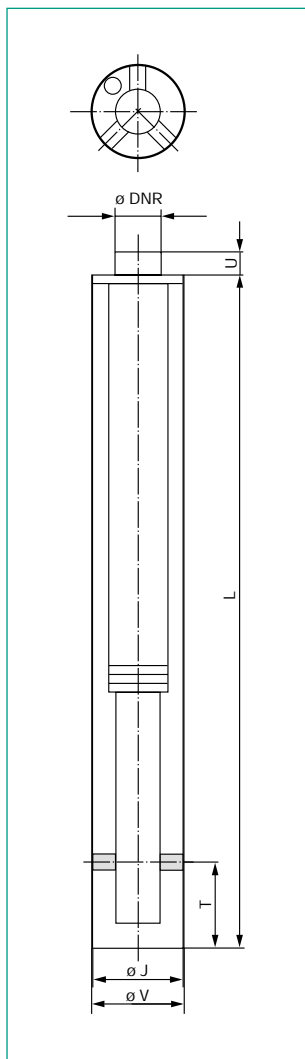
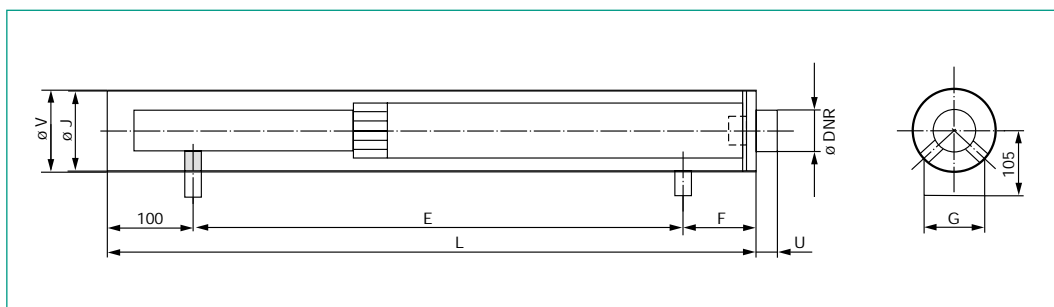


Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	E mm	F mm	G mm	U mm
TWU 4-0804 EM	2"	865	125	119	465	200	170	20
TWU 4-0804 DM	2"	835	125	119	435	200	170	20
TWU 4-0806 EM	2"	995	125	119	595	200	170	20
TWU 4-0806 DM	2"	965	125	119	565	200	170	20
TWU 4-0808 EM	2"	1125	125	119	725	200	170	20
TWU 4-0808 DM	2"	1100	125	119	700	200	170	20
TWU 4-0812 EM	2"	1445	125	119	1045	200	170	20
TWU 4-0812 DM	2"	1340	125	119	940	200	170	20
TWU 4-0817 DM	2"	1675	125	119	1275	200	170	20
TWU 4-0820 DM	2"	2010	125	119	1410	300	170	20
TWU 4-0824 DM	2"	2260	125	119	1460	400	170	20
TWU 4-0830 DM	2"	2690	125	119	1890	400	170	20
TWU 4-1607 EM	2"	1265	125	119	865	200	170	20
TWU 4-1607 DM	2"	1235	125	119	835	200	170	20
TWU 4-1610 EM	2"	1600	125	119	1200	200	170	20
TWU 4-1610 DM	2"	1500	125	119	1100	200	170	20
TWU 4-1614 DM	2"	1950	125	119	1350	300	170	20
TWU 4-1619 DM	2"	2500	125	119	1700	400	170	20
TWU 4-1626 DM*	2"	3220	125	119	-	-	-	20
TWU 4-1634 DM*	2"	3995	125	119	-	-	-	20

* в этом исполнении только для вертикального монтажа



Принадлежности Wilo-TWU

Охлаждающие кожухи для TWU 6", 8" и 10" из нержавеющей стали

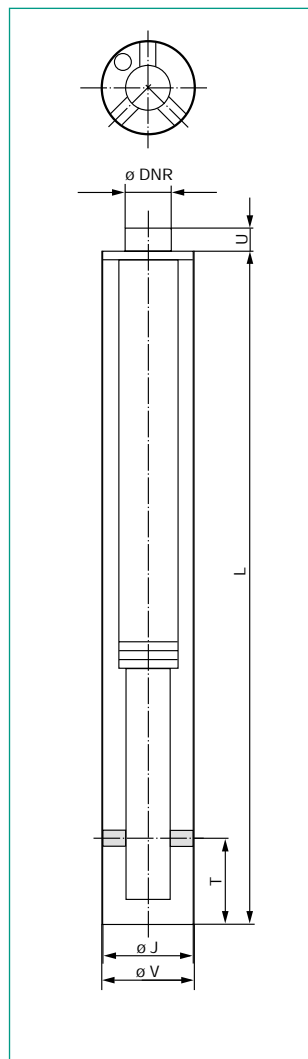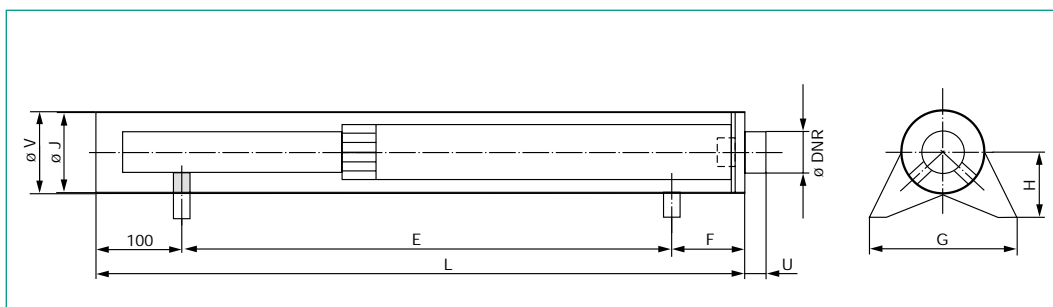

Wilo-TWU	∅ DNR	L mm	∅ V mm	∅ J mm	T mm	E mm	F mm	G mm	H mm	U mm
TWU 6 R-1005-2,2	2"	990	200	198	100	590	200	250	180	20
TWU 6 R-1006-2,2	2"	1035	200	198	100	635	200	250	180	20
TWU 6 R-1007-3	2"	1230	200	198	100	830	200	250	180	20
TWU 6 R-1009-3	2"	1325	200	198	100	925	200	250	180	20
TWU 6 R-1011-4	2"	1485	200	198	100	1085	200	250	180	20
TWU 6 R-1013-5,5	2"	1695	200	198	250	1095	300	250	180	20
TWU 6 R-1017-7,5	2"	1820	200	198	250	1220	300	250	180	20
TWU 6 R-1022-11	2"	2110	200	198	250	1310	400	250	180	20
TWU 6 R-1027-11	2"	2335	200	198	250	1535	400	250	180	20
TWU 6 R-1503-2,2	2"	910	200	198	100	510	200	250	180	20
TWU 6 R-1504-3	2"	1105	200	198	100	705	200	250	180	20
TWU 6 R-1505-3	2"	1145	200	198	100	745	200	250	180	20
TWU 6 R-1506-4	2"	1270	200	198	100	870	200	250	180	20
TWU 6 R-1508-5,5	2"	1485	200	198	100	1085	200	250	180	20
TWU 6 R-1510-7,5	2"	1530	200	198	250	1130	200	250	180	20
TWU 6 R-1511-7,5	2"	1575	200	198	250	1175	200	250	180	20
TWU 6 R-1514-11	2"	1780	200	198	250	1180	300	250	180	20
TWU 6 R-1516-11	2"	1875	200	198	250	1275	300	250	180	20
TWU 6 R-1518-15	2"	2035	200	198	250	1235	400	250	180	20
TWU 6 R-15022-15	2"	2220	200	198	250	1420	400	250	180	20
TWU 6 R-2002-2,2	2"	880	200	198	100	480	200	250	180	20
TWU 6 R-2003-3	2"	1085	200	198	100	685	200	250	180	20
TWU 6 R-2004-3	2"	1145	200	198	100	745	200	250	180	20
TWU 6 R-2005-4	2"	1270	200	198	100	870	200	250	180	20
TWU 6 R-2006-5,5	2"	1325	200	198	100	925	200	250	180	20
TWU 6 R-2008-7,5	2"	1485	200	198	250	1085	200	250	180	20
TWU 6 R-2009-11	2"	1605	200	198	250	1005	300	250	180	20
TWU 6 R-2011-11	2"	1710	200	198	250	1110	300	250	180	20
TWU 6 R-2013-11	2"	1820	200	198	250	1220	300	250	180	20
TWU 6 R-2014-15	2"	1935	200	198	250	1335	300	250	180	20
TWU 6 R-2018-18,5	2"	2220	200	198	250	1420	400	250	180	20

Охлаждающие кожухи для TWU 6", 8" и 10" из нержавеющей стали

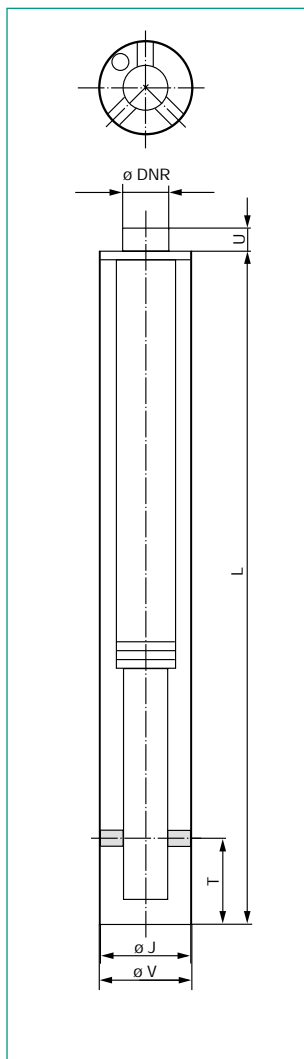
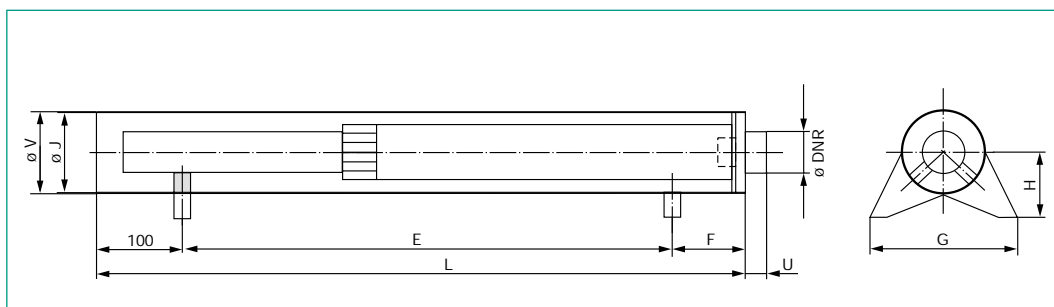


Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	T mm	E mm	F mm	G mm	H mm	U mm
TWU 6 R-3102-3	3"	1100	200	198	100	700	200	250	180	30
TWU 6 R-3103-4	3"	1235	200	198	100	835	200	250	180	30
TWU 6 R-3104-5,5	3"	1420	200	198	100	1020	200	250	180	30
TWU 6 R-3105-7,5	3"	1420	200	198	250	1020	200	250	180	30
TWU 6 R-3106-11	3"	1550	200	198	250	1150	200	250	180	30
TWU 6 R-3107-11	3"	1615	200	198	250	1005	300	250	180	30
TWU 6 R-3108-11	3"	1675	200	198	250	1175	300	250	180	30
TWU 6 R-3110-15	3"	1865	200	198	250	1265	300	250	180	30
TWU 6 R-3111-15	3"	1925	200	198	250	1325	300	250	180	30
TWU 6 R-3114-18,5	3"	2180	200	198	250	1380	400	250	180	30
TWU 8 R-4802-7,5	3"	1285	220	218	250	885	200	280	190	30
TWU 8 R-4803-11	3"	1425	220	218	250	1025	200	280	190	30
TWU 8 R-4804-15	3"	1565	220	218	250	1165	200	280	190	30
TWU 8 R-4805-15	3"	1637	220	218	250	1237	200	280	190	30
TWU 8 R-4806-18,5	3"	1850	220	218	250	1250	300	280	190	30
TWU 8 R-4808-22	3"	2140	220	218	250	1340	400	280	190	30
TWU 8 R-4810-30	3"	2415	220	218	250	1615	400	280	190	30
TWU 8 R-4812-37	3"	2930	220	218	250	2120	400	280	190	30
TWU 8 R-4815-45	3"	3380	220	218	250	2380	500	280	190	30
TWU 8 R-4818-55*	3"	3235	220	218	250	-	-	-	-	30

* в этом исполнении только для вертикального монтажа

Принадлежности Wilo-TWU



Охлаждающие кожухи для TWU 6", 8" и 10" из нержавеющей стали

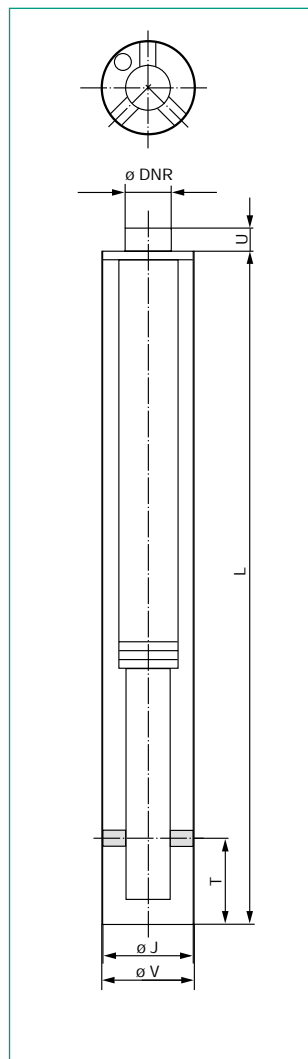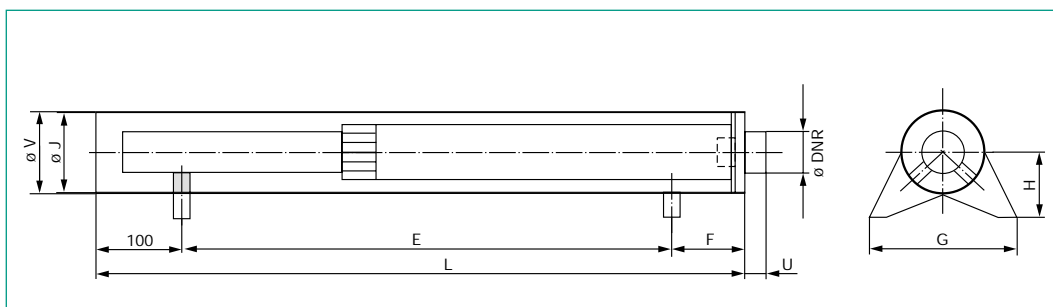

Wilo-TWU	∅ DNR	L mm	∅ V mm	∅ J mm	T mm	E mm	F mm	G mm	H mm	U mm
TWU 6 S-5502-4	4"	1330	200	198	100	930	200	250	180	50
TWU 6 S-5503-5,5	4"	1560	200	198	100	1160	200	250	180	50
TWU 6 S-5504-7,5	4"	1620	200	198	250	1020	300	250	180	50
TWU 6 S-5505-11	4"	1800	200	198	250	1200	300	250	180	50
TWU 6 S-5506-11	4"	1915	200	198	250	1115	400	250	180	50
TWU 6 S-5508-15*	4"	2210	200	198	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5509-18,5*	4"	2395	200	198	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5511-22*	4"	2690	200	198	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5513-22*	4"	2920	200	198	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5515-30*	4"	3280	200	198	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-7501-5,5	4"	1260	220	218	250	860	200	280	190	50
TWU 8 S-7502-11	4"	1490	220	218	250	1090	200	280	190	50
TWU 8 S-7503-15	4"	1695	220	218	250	1295	200	280	190	50
TWU 8 S-7504-18,5	4"	1895	220	218	250	1295	300	280	190	50
TWU 8 S-7506-30	4"	2360	220	218	250	1560	400	280	190	50
TWU 8 S-7508-37	4"	3000	220	218	250	2200	400	280	190	50
TWU 8 S-7510-45	4"	3425	220	218	250	2425	500	280	190	50
TWU 8 S-7511-55*	4"	3195	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-7514-75*	4"	3905	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-12501-7,5	5"	1290	220	218	250	890	200	280	190	50
TWU 8 S-12502-15	5"	1555	220	218	250	1155	200	280	190	50
TWU 8 S-12503-22	5"	1825	220	218	250	1225	300	280	190	50
TWU 8 S-12504-30	5"	2090	220	218	250	1290	400	280	190	50
TWU 8 S-12505-37	5"	2595	220	218	250	1795	400	280	190	50
TWU 8 S-12506-45	5"	2885	220	218	250	2085	400	280	190	50
TWU 8 S-12508-75*	5"	3090	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-12510-75*	5"	3360	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15002-37	6"	2335	300	298	250	1535	400	220	-	50
TWU 10 S-15003-45	6"	2645	300	298	250	1845	400	350	220	50
TWU 10 S-15004-55	6"	2430	300	298	250	1630	400	350	220	50
TWU 10 S-15005-75	6"	2885	300	298	250	2085	400	350	220	50
TWU 10 S-15006-93	6"	3290	300	298	350	2290	500	350	220	50
TWU 10 S-15007-110	6"	3685	300	298	350	2685	500	350	220	50
TWU 10 S-15008-130*	6"	4035	300	298	350	-	-	-	-	50
TWU 10 S-20002-45	6"	2550	300	298	250	1750	400	350	220	50
TWU 10 S-20003-75	6"	2670	300	298	250	1870	400	350	220	50
TWU 10 S-20004-93	6"	3100	300	298	350	2100	500	350	220	50
TWU 10 S-20005-110	6"	3515	300	298	350	2515	500	350	220	50

* в этом исполнении только для вертикального монтажа

Охлаждающие кожухи для TWU 6", 8" и 10" из оцинкованной стали

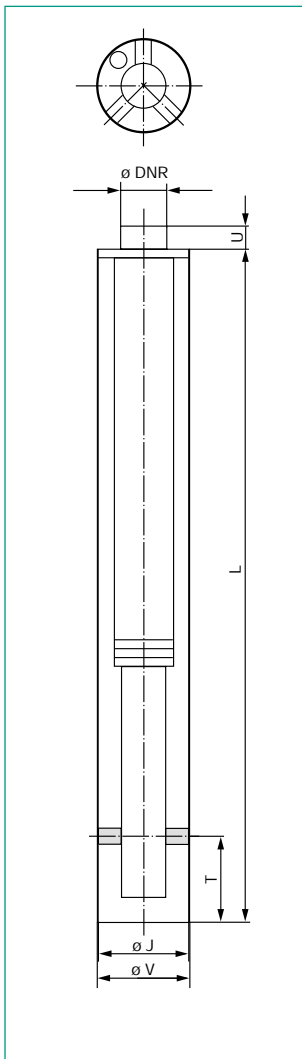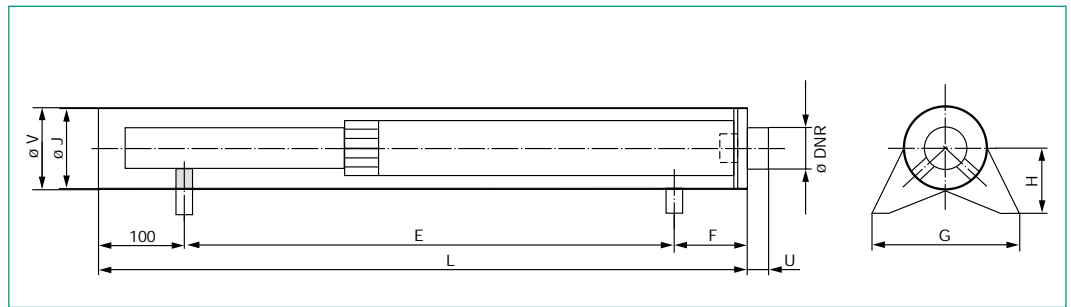



Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	T mm	E mm	F mm	G mm	H mm	U mm
TWU 8 R-4802-7,5	3"	1285	220	218	250	885	200	280	190	30
TWU 8 R-4803-11	3"	1425	220	218	250	1025	200	280	190	30
TWU 8 R-4804-15	3"	1565	220	218	250	1165	200	280	190	30
TWU 8 R-4805-15	3"	1637	220	218	250	1237	200	280	190	30
TWU 8 R-4806-18,5	3"	1850	220	218	250	1250	300	280	190	30
TWU 8 R-4808-22	3"	2140	220	218	250	1340	400	280	190	30
TWU 8 R-4810-30	3"	2415	220	218	250	1615	400	280	190	30
TWU 8 R-4812-37	3"	2930	220	218	250	2120	400	280	190	30
TWU 8 R-4815-45	3"	3380	220	218	250	2380	500	280	190	30
TWU 8 R-4818-55*	3"	3235	220	218	250	-	-	-	-	30
TWU 8 S-7501-5,5	4"	1260	220	218	250	860	200	280	190	50
TWU 8 S-7502-11	4"	1490	220	218	250	1090	200	280	190	50
TWU 8 S-7503-15	4"	1695	220	218	250	1295	200	280	190	50
TWU 8 S-7504-18,5	4"	1895	220	218	250	1295	300	280	190	50
TWU 8 S-7506-30	4"	2360	220	218	250	1560	400	280	190	50
TWU 8 S-7508-37	4"	3000	220	218	250	2200	400	280	190	50
TWU 8 S-7510-45	4"	3425	220	218	250	2425	500	280	190	50
TWU 8 S-7511-55*	4"	3195	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-7514-75*	4"	3905	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-12501-7,5	5"	1290	220	218	250	890	200	280	190	50
TWU 8 S-12502-15	5"	1555	220	218	250	1155	200	280	190	50
TWU 8 S-12503-22	5"	1825	220	218	250	1225	300	280	190	50
TWU 8 S-12504-30	5"	2090	220	218	250	1290	400	280	190	50
TWU 8 S-12505-37	5"	2595	220	218	250	1795	400	280	190	50
TWU 8 S-12506-45	5"	2885	220	218	250	2085	400	280	190	50
TWU 8 S-12508-75*	5"	3090	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 8 S-12510-75*	5"	3360	220	218	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15002-37**	6"	2335	300	298	250	1535	400	350	220	50
TWU 10 S-15003-45**	6"	2645	300	298	250	1845	400	350	220	50
TWU 10 S-15004-55**	6"	2430	300	298	250	1630	400	350	220	50
TWU 10 S-15005-75**	6"	2885	300	298	250	2085	400	350	220	50
TWU 10 S-15006-93**	6"	3290	300	298	350	2290	500	350	220	50
TWU 10 S-15007-110**	6"	3685	300	298	350	2685	500	350	220	50
TWU 10 S-20002-45**	6"	2550	300	298	250	1750	400	350	220	50
TWU 10 S-20003-75**	6"	2670	300	298	250	1870	400	350	220	50
TWU 10 S-20004-93**	6"	3100	300	298	350	2100	500	350	220	50
TWU 10 S-20005-110**	6"	3515	300	298	350	2515	500	350	220	50

* в этом исполнении только для вертикального монтажа

** в этом исполнении только для горизонтального монтажа



Принадлежности Wilo-TWU

Охлаждающие кожухи для TWU 6", 8" и 10" из ПВХ

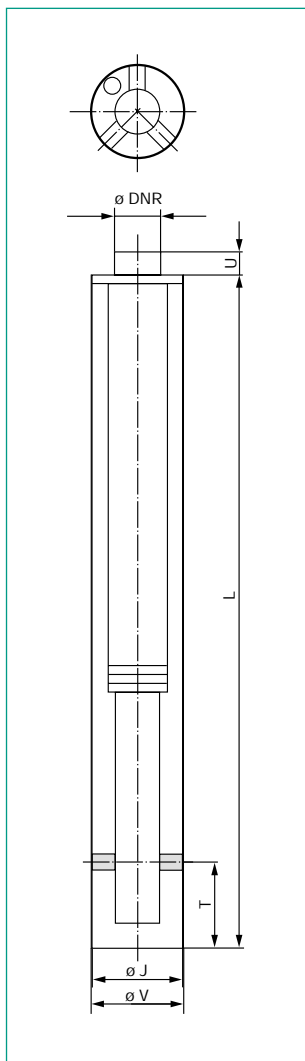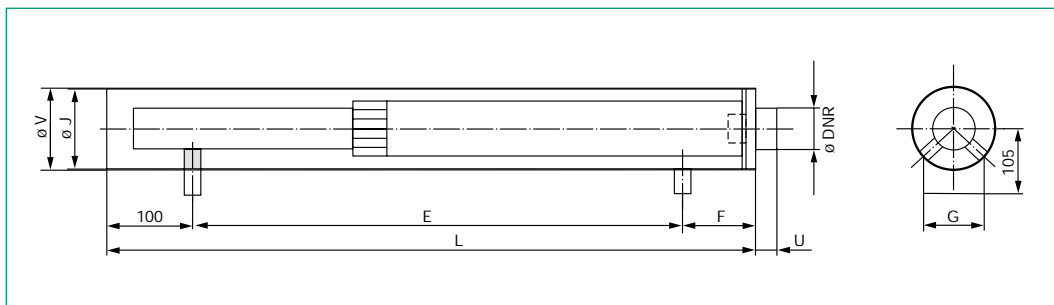

Wilo-TWU	Ø DNR	L	Ø V	Ø J	T	E	F	G	H	U
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TWU 6 R-1005-2,2	2"	990	200	192	100	590	200	138	121	20
TWU 6 R-1006-2,2	2"	1035	200	192	100	635	200	138	121	20
TWU 6 R-1007-3	2"	1230	200	192	100	830	200	138	121	20
TWU 6 R-1009-3	2"	1325	200	192	100	925	200	138	121	20
TWU 6 R-1011-4	2"	1485	200	192	100	1085	200	138	121	20
TWU 6 R-1013-5,5	2"	1695	200	192	250	1095	300	138	121	20
TWU 6 R-1017-7,5	2"	1820	200	192	250	1220	300	138	121	20
TWU 6 R-1022-11	2"	2110	200	192	250	1310	400	138	121	20
TWU 6 R-1027-11	2"	2335	200	192	250	1535	400	138	121	20
TWU 6 R-1503-2,2	2"	910	200	192	100	510	200	138	121	20
TWU 6 R-1504-3	2"	1105	200	192	100	705	200	138	121	20
TWU 6 R-1505-3	2"	1145	200	192	100	745	200	138	121	20
TWU 6 R-1506-4	2"	1270	200	192	100	870	200	138	121	20
TWU 6 R-1508-5,5	2"	1485	200	192	100	1085	200	138	121	20
TWU 6 R-1510-7,5	2"	1530	200	192	250	1130	200	138	121	20
TWU 6 R-1511-7,5	2"	1575	200	192	250	1175	200	138	121	20
TWU 6 R-1514-11	2"	1780	200	192	250	1180	300	138	121	20
TWU 6 R-1516-11	2"	1875	200	192	250	1275	300	138	121	20
TWU 6 R-1518-15	2"	2035	200	192	250	1235	400	138	121	20
TWU 6 R-1522-15	2"	2220	200	192	250	1420	400	138	121	20
TWU 6 R-2002-2,2	2"	880	200	192	100	480	200	138	121	20
TWU 6 R-2003-3	2"	1085	200	192	100	685	200	138	121	20
TWU 6 R-2004-3	2"	1145	200	192	100	745	200	138	121	20
TWU 6 R-2005-4	2"	1270	200	192	100	870	200	138	121	20
TWU 6 R-2006-5,5	2"	1325	200	192	100	925	200	138	121	20
TWU 6 R-2008-7,5	2"	1485	200	192	250	1085	200	138	121	20
TWU 6 R-2009-11	2"	1605	200	192	250	1005	300	138	121	20
TWU 6 R-2011-11	2"	1710	200	192	250	1110	300	138	121	20
TWU 6 R-2013-11	2"	1820	200	192	250	1220	300	138	121	20
TWU 6 R-2014-15	2"	1935	200	192	250	1335	300	138	121	20
TWU 6 R-2018-18,5	2"	2220	200	192	250	1420	400	138	121	20
TWU 6 R-3102-3	3"	1100	200	192	100	700	200	138	121	30
TWU 6 R-3103-4	3"	1235	200	192	100	835	200	138	121	30
TWU 6 R-3104-5,5	3"	1420	200	192	100	1020	200	138	121	30
TWU 6 R-3105-7,5	3"	1420	200	192	250	1020	200	138	121	30
TWU 6 R-3106-11	3"	1550	200	192	250	1150	200	138	121	30
TWU 6 R-3107-11	3"	1615	200	192	250	1005	300	138	121	30
TWU 6 R-3108-11	3"	1675	200	192	250	1175	300	138	121	30
TWU 6 R-3110-15	3"	1865	200	192	250	1265	300	138	121	30
TWU 6 R-3111-15	3"	1925	200	192	250	1325	300	138	121	30
TWU 6 R-3114-18,5	3"	2180	200	192	250	1380	400	138	121	30

Охлаждающие кожухи для TWU 6", 8" и 10" из ПВХ

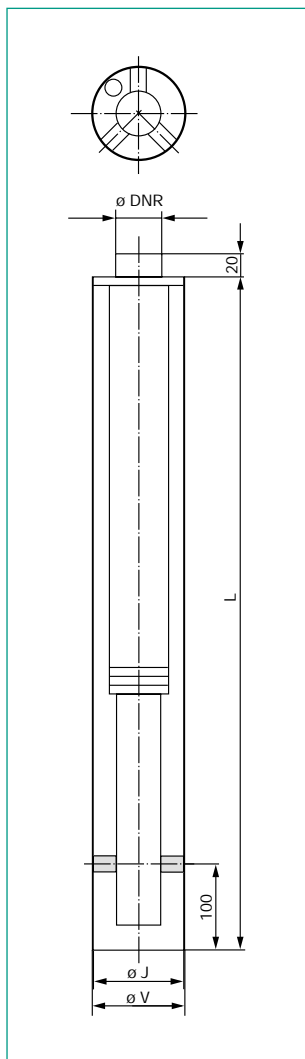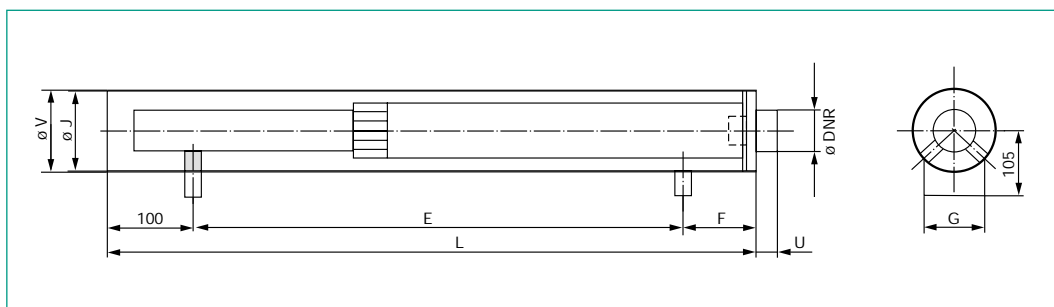

Wilo-TWU	\varnothing DNR	L mm	\varnothing V mm	\varnothing J mm	T mm	E mm	F mm	G mm	H mm	U mm
TWU 6 S-5502-4	4"	1330	200	192	100	930	200	138	121	50
TWU 6 S-5503-5,5	4"	1560	200	192	100	1160	200	138	121	50
TWU 6 S-5504-7,5	4"	1620	200	192	250	1020	300	138	121	50
TWU 6 S-5505-11	4"	1800	200	192	250	1200	300	138	121	50
TWU 6 S-5506-11	4"	1915	200	192	250	1115	400	138	121	50
TWU 6 S-5508-15*	4"	2210	200	192	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5509-18,5*	4"	2395	200	192	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5511-22*	4"	2690	200	192	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5513-22*	4"	2920	200	192	250	-	-	-	-	50
TWU 6 S-5515-30*	4"	3280	200	192	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15002-37*	6"	2335	315	305	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15003-45*	6"	2645	315	305	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15004-55*	6"	2430	315	305	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15005-75*	6"	2885	315	305	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15006-93*	6"	3290	315	305	350	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15007-110*	6"	3685	315	305	350	-	-	-	-	50
TWU 10 S-15008-130*	6"	4035	315	305	350	-	-	-	-	50
TWU 10 S-20002-45*	6"	2550	315	305	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-20003-75*	6"	2670	315	305	250	-	-	-	-	50
TWU 10 S-20004-93*	6"	3100	315	305	350	-	-	-	-	50
TWU 10 S-20005-110*	6"	3515	315	305	350	-	-	-	-	50

* в этом исполнении только для вертикального монтажа